


# 真空対応 位置決めテーブル <MTθ>

【真空対応回転位置決めテーブル】

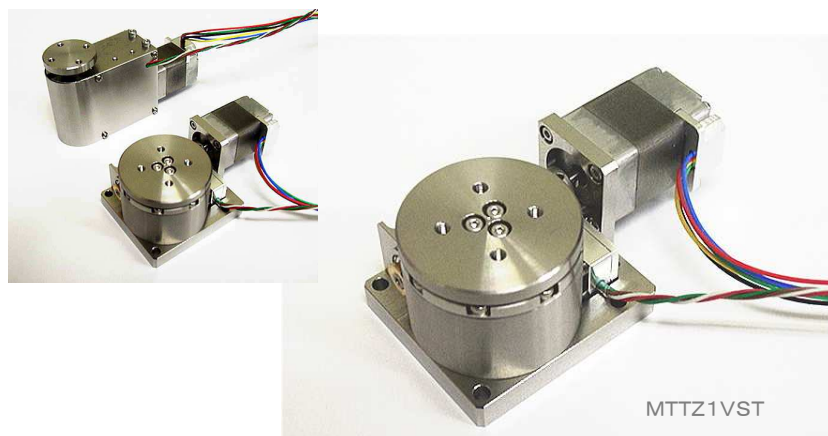

## 型式番号:MTTZ1VST 主要仕様

外形サイズ	W42×L82×H34 [mm]
テーブルサイズ	Φ36 [mm]
移動量	360 [°]
耐荷重	1.5 [kg]
最高速度	360 [° /sec] ※1
分解能	0.005 [°]
繰り返し位置決め精度	±0.01 [°]
芯振れ精度	0.02 [mm] ※1
面振れ精度	0.1 [mm] ※1

※1 荷重条件により異なります。

## ◆ 特長

### 1. 高真空( $1 \times 10^{-5}$ pa程度) 対応!

- 1) 真空対応ステッピングモータを採用
- 2) 原点センサに真空対応フォトセンサを採用
- 3) グリースは標準的な真空対応グリースを使用していますが、お客様の用途に合わせた最適なものに交換することも可能です。
- 4) 真空中のみならず、放出ガスを嫌う場所やクリーンルーム内での使用にも適しています。

### 2. コンパクトで使いやすい!

- 1) 手のひらに載るほどの小型ボディです。
- 2) 回転導入機など外部からのアクセスが不要なため、チャンバー(ポート位置)の制約がなく気軽に設置・使用いただけます。

## ◆ 真空対応とは?

お客様装置の排気能力に依存する到達真空度ではなく、高真空雰囲気中の使用でもチャンバー内の他の機器への影響が微少であること、また真空排気系の省力化にも貢献できる。という観点からそれを満たすもの=真空対応品と考えています。

弊社では自社で放出ガス評価を行なっているため、お客様の要望に沿った的確な仕様の真空アプリケーションを提供することができます。

真空対応品に関するご相談、見積などお気軽にお問い合わせください。

**MEGA-TECH**  
**Formations**

MEGA-TECH-Formations

メガテックフォーメーションズ

〒176-0013 東京都練馬区豊玉中1-12-8  
スマイリーフ101

TEL. 03(5946)9287

FAX. 03(5946)9288

E-Mail. info@mega-tech-jp.com